


Wir beraten Sie gerne!

Stempel




Mehrfach ausgezeichnete Qualität

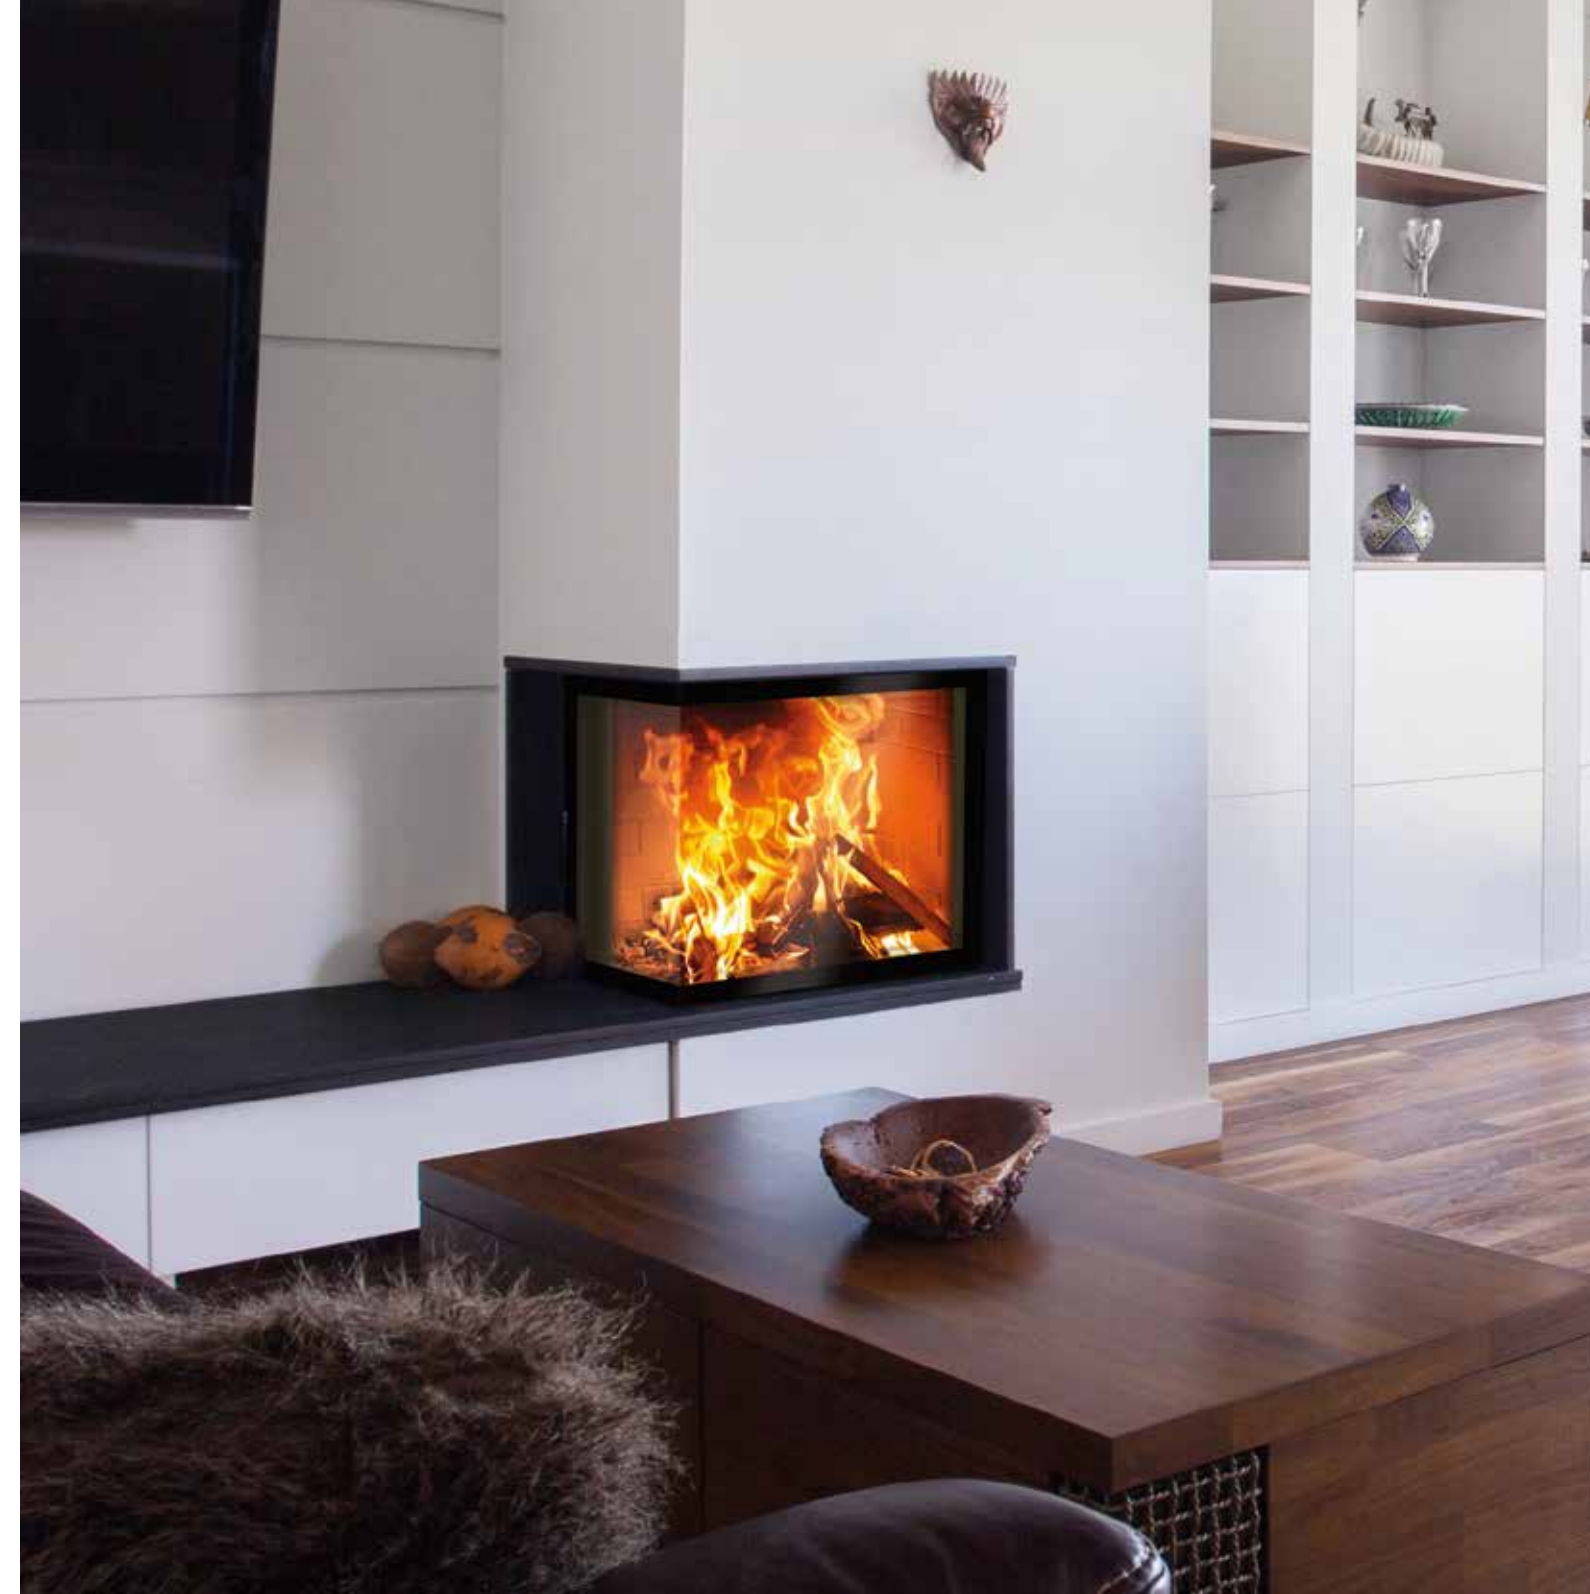

# Kamineinsätze und Kaminkassetten

Feuerträume zum Wohlfühlen

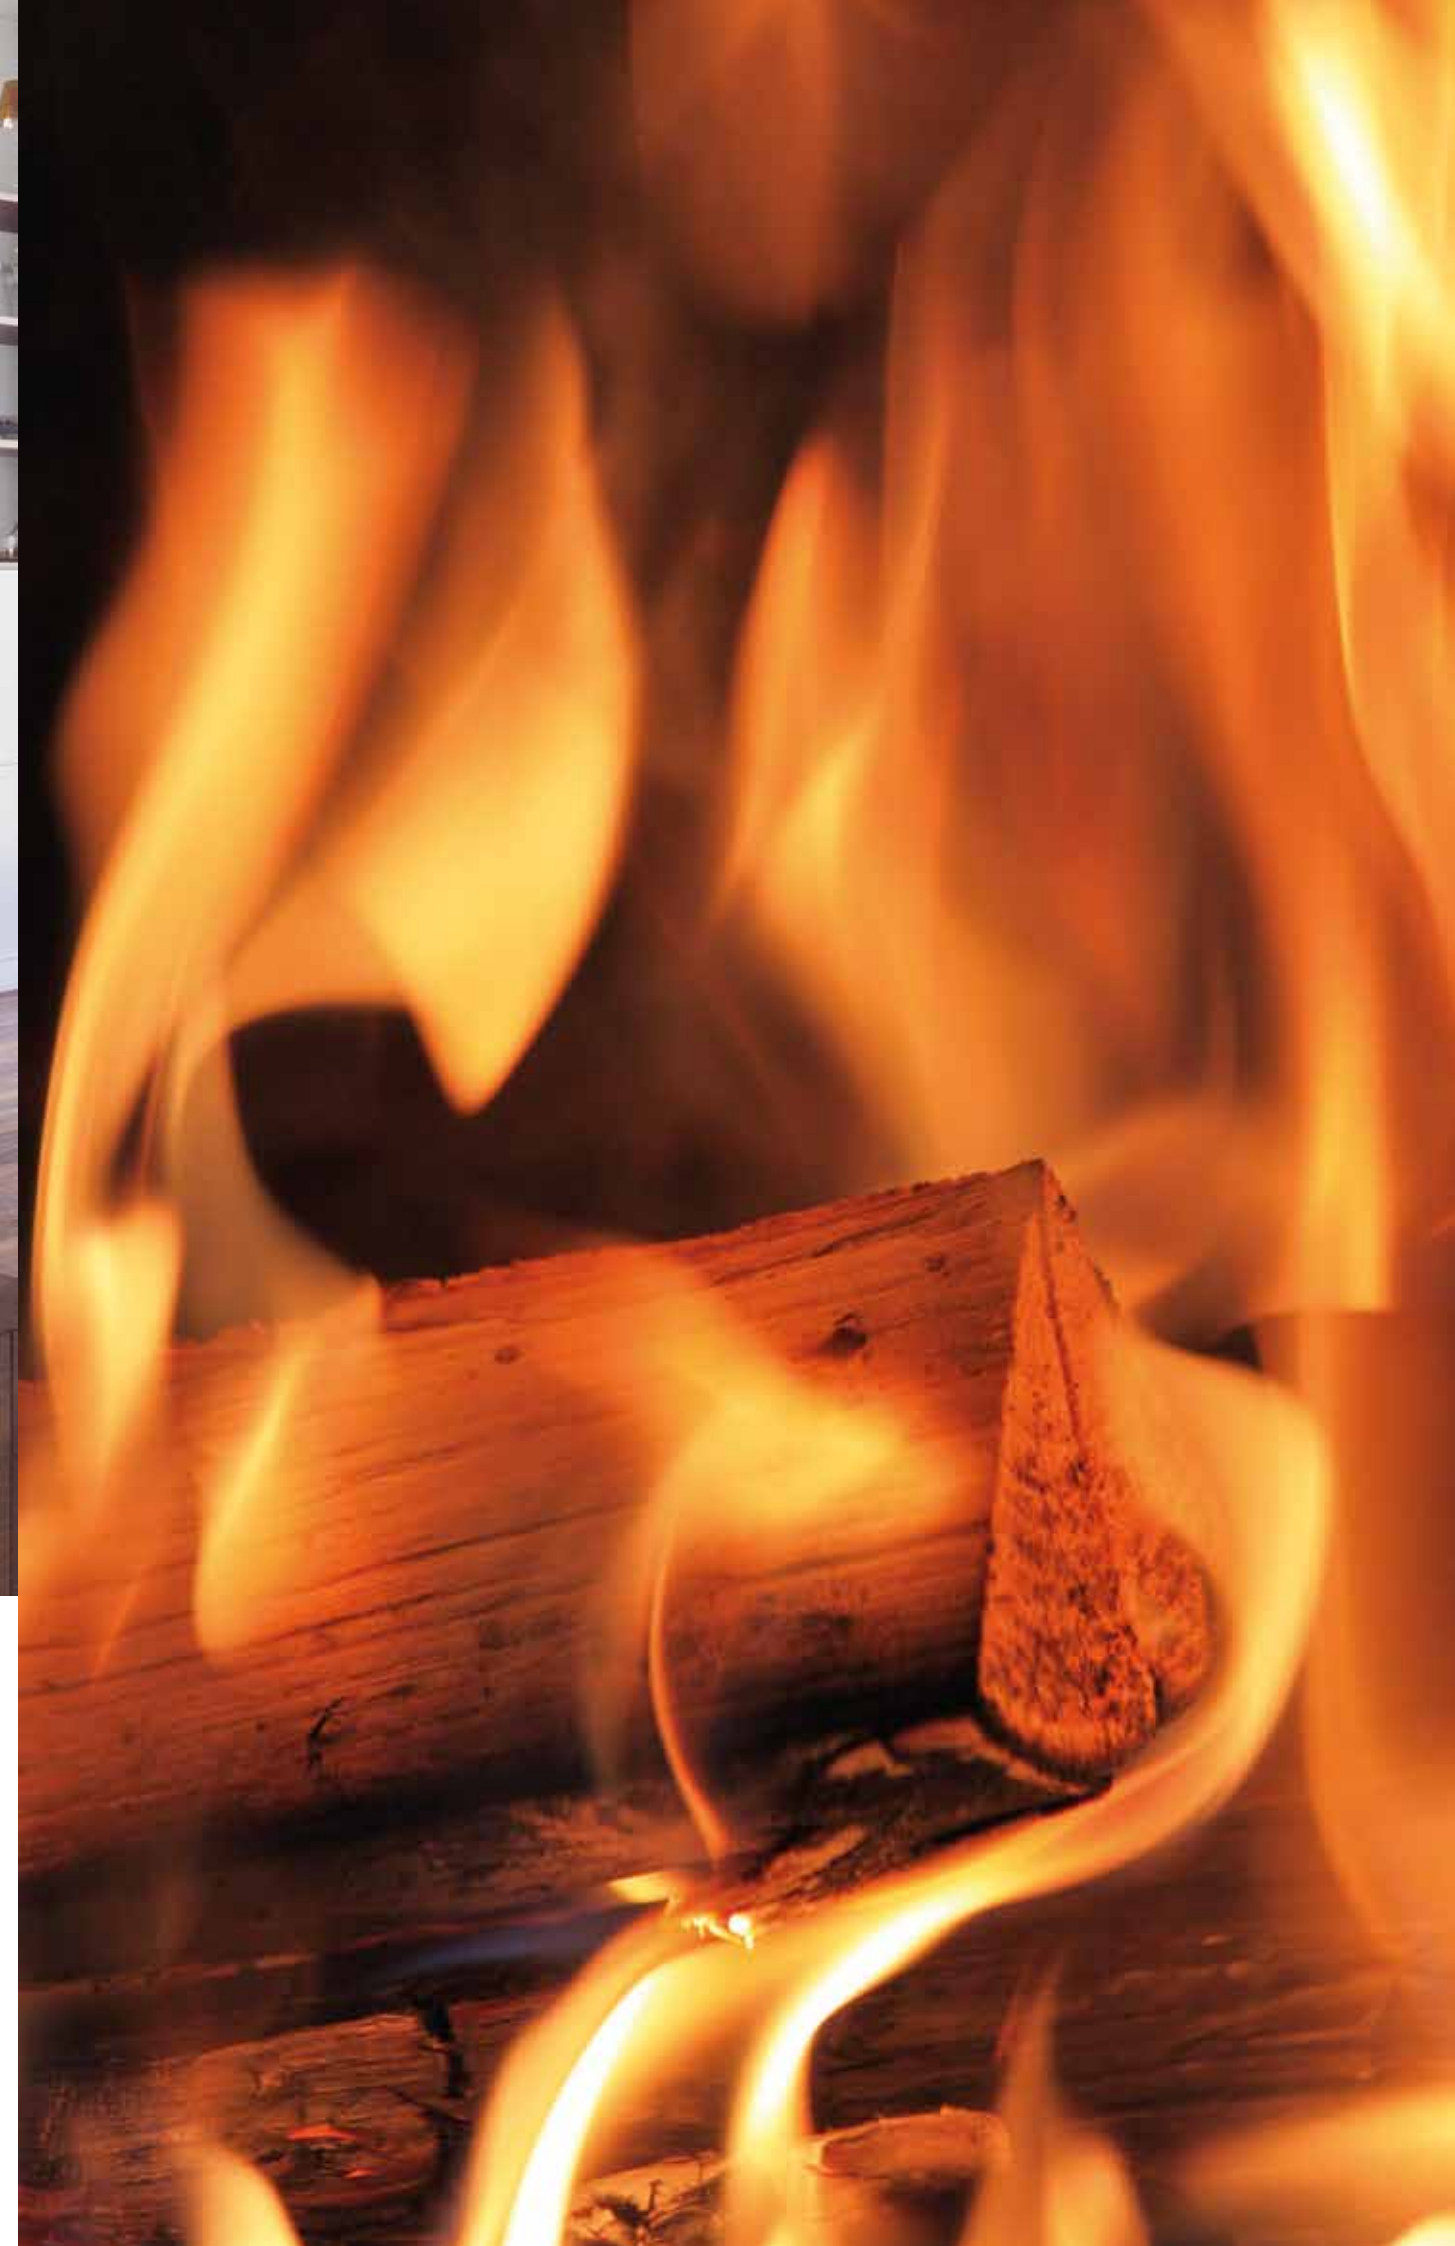

„Ins Feuer zu blicken  
ist Ruhe.

Seinem Knistern und  
Knacken zu Lauschen  
Entspannung pur.“

# Ihr Traumkamin – gebaut vom Handwerksprofi.



**Lina TV 12057 h**  
Frontausführung: Kristall  
Verkleidung: Zehendner Keramik

**Titelfoto: Ekko L 67(45)57 s**  
Frontausführung: Kristall  
Verkleidung: Individuelle Bauweise




## Die Planung ist das A und O

Der Fachbetrieb in Ihrer Nähe gestaltet gemeinsam mit Ihnen eine Ofen- oder Kaminanlage, an der Sie ein Leben lang Freude haben werden.

Wenn Sie mit der Planung beginnen, sollten Sie festlegen, ob für Sie viel Sicht auf das Feuer, mehr Wärmespeicher oder die Anbindung an das zentrale Heizungssystem wichtig ist. Schmid Feuerungstechnik bietet Ihnen individuelle Lösungen mit jahrzehntelanger Erfahrung made in Germany.

Ganz nach unserem Motto:  
**Wir machen richtig Feuer!**

Holzheizer sind Umweltfreunde

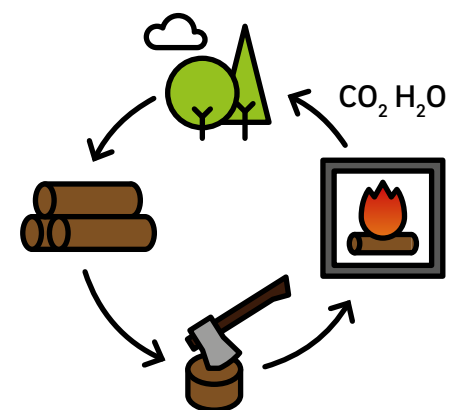

Holz ist Energie, die ständig nachwächst und im Kreislauf der Natur CO<sub>2</sub>-neutral für die Umwelt nutzbar ist.

## Überlassen Sie nichts dem Zufall!

Für jeden bautechnischen und handwerklichen Schritt ist es wichtig, den passenden Fachmann mit ins Boot zu holen:

### Der Kachelofenbauer

- berät Sie bei grundlegenden Entscheidungen zur Funktion der Kaminanlage, Größe und Art der Wärme, Heizleistung, Ausstattung und natürlich Design.
- findet das Ihren Vorstellungen entsprechende Modell samt Kamineinsatz.
- erstellt Ihnen vorab ein umfassendes Angebot.
- setzt die nach Ihrer Vorstellung individuell gefertigten Pläne kompetent in die Tat um.
- informiert Sie über das geeignete Brennmaterial.
- berät Sie z.B. über unterschiedliche Heizwerte verschiedener Holzarten sowie über deren Lagerung.
- gibt Ihnen wichtige Tipps zum optimalen Anheizen und bestmöglichen Abbrand.

### Der Bezirksschornsteinfeger

- überwacht die Einhaltung der gesetzlichen Emissionsbestimmungen und nimmt den Bau Ihrer Kaminanlage ab.

Mit Schmid-Kamineinsätzen sind Sie hier auf jeden Fall auf der sicheren Seite.


Bauvarianten mit Schmid Kamineinsätze



Warmluft-Kaminanlage



Raumteiler / Tunnelversion

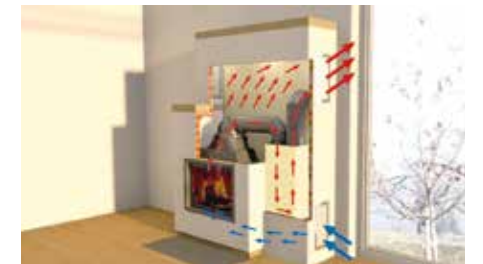


Kombi-Speicher-Kamin



mit Aufsatzspeicher



Hypokaustenanlage

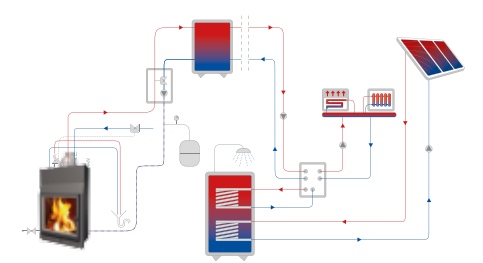

mit Anbindung an die Zentralheizung

# Schmid Kamineinsätze sind Meisterqualität – Made in Germany.

## + Das Plus an Optik



**Neue Standardausführung Kristall**  
Ab sofort sind die Kamineinsätze Lina und Ekko (zweiseitig) **standardmäßig** mit einer 4-seitig bedruckten Scheibe ausgestattet.




**Front schwenkbar**  
Unsere Anlagen werden zum Teil mit schwenkbarer Tür ausgeliefert. Bei den meisten der Türen können Sie wählen zwischen einem linken oder rechten Türanschlag.



**Doppelverglasung (optional)**  
Die Doppelverglasung sorgt für ca. 30 % weniger Wärmeabgabe über die Glasscheibe, höhere Brennraumtemperaturen und für saubere Scheiben über einen längeren Zeitraum.



**Front hochschiebbar**  
Viele Kamine gibt es alternativ auch mit hochschiebbarer Tür. Diese ist wahlweise auch selbstschließend und lässt sich bequem reinigen.



**Innenauskleidung**  
Mauerwerk- oder glatte Optik, Schamotte oder Vermiculite, auf Wunsch auch creme-weiß oder schwarz gefärbt.



**Kaltgriff aus PTFE**  
Die hochwertigen Griffe sind aus massivem Stahl mit einer schwarz galvanisierten Oberfläche und einem PTFE-Griffstück.



**Hochwertige Gusskuppel**  
3 bis 4-teilig, dadurch vollkommen flexibel einstellbar, in vier Größen erhältlich.



**Der Verbrennungsluftstutzen**  
Stilkaminunterbau 170 mm, Geräteunterbau 270 mm, Verbrennungsluftstutzen Ø 125 mm, links, rechts, hinten oder unten im Lieferumfang (optional Ø 150 mm am Boden).

## + Das Plus an Optionen



**Aussenbefeuerung**  
Haben Sie den Wunsch, Ihre Feuerstätte vom Flur, der Küche oder einem anderen Nebenraum aus zu schüren? Dann brauchen Sie einen Kamineinsatz mit unserer Außenbefeuerung Classic oder Steel.



**Tunnelversion**  
Lina, Pano und Ronda gibt es auch als Raumteiler bzw. Tunnelversion mit schwenkbarer Rückseite und individueller Frontseite.



**SMR Schmid Multi-Regelung**  
für die Abbrandregulierung sowie die Steuerung mehrerer Komponenten der Haustechnik.



Lina 4551 mit schwenkbarer Front  
- Ausführung Kristall -

Jeder Kamineinsatz ist – sowohl in Bezug auf die Technik als auch das Design – von höchster Qualität. Optimierte Verbrennung, einfache, aber effiziente Bedienung sowie großzügige, permanent luftumspülte und daher weitestgehend rußfreie Scheiben machen jedes Gerät zum idealen „Mittelpunkt“ des Raumes.

Der Kamineinsatz macht jede Kamin-Anlage zu einem einzigartigen Hingucker. Dabei gibt es auch hier vielfältige Möglichkeiten der Gestaltung: die Fronten werden individuell angefertigt, z. B. mit schwenkbaren Türen – mit Anschlag links oder rechts – oder hochschiebbare Türen, oder jeweils auf Wunsch mit Doppelverglasung.

# Kamineinsätze Lina



Lina 7363 h  
Frontausführung: Kristall  
Verkleidung: Individuelle Bauweise

# Lina 45 und 55

## Der Kleine mit der großen Scheibe!



Lina 55 mit schwenkbarer Front


### Standard-Ausführung



### Optional



Maße in cm  
Abb. ähnlich

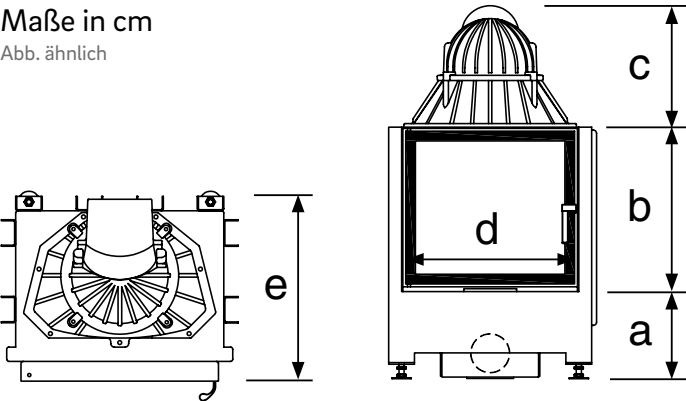

### Modellvarianten

| Lina      | Nenn-<br>wärme-<br>leistung<br>in kW | Wärme-<br>leistungs-<br>bereich<br>in kW | a     | b  | c     | d  | e  |
|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------|----|-------|----|----|
| GT 4545 s | 5                                    | 2,4 - 5,4                                | 27-45 | 45 | 22/26 | 45 | 44 |
| GT 4551 s | 5                                    | 2,4 - 5,4                                | 27-45 | 51 | 22/26 | 45 | 44 |
| GT 4557 s | 5                                    | 2,4 - 5,4                                | 27-45 | 57 | 22/26 | 45 | 44 |
| GT 4545 h | 5                                    | 2,4 - 5,4                                | 27-45 | 45 | 42    | 45 | 44 |
| GT 4551 h | 5                                    | 2,4 - 5,4                                | 27-45 | 51 | 48    | 45 | 44 |
| GT 4557 h | 5                                    | 2,4 - 5,4                                | 27-45 | 57 | 54    | 45 | 44 |
| 4545 s    | 7                                    | 3,4 - 7,8                                | 27-45 | 45 | 38/41 | 45 | 52 |
| 4551 s    | 7                                    | 3,4 - 7,8                                | 27-45 | 51 | 38/41 | 45 | 52 |
| 4557 s    | 7                                    | 3,4 - 7,8                                | 27-45 | 57 | 38/41 | 45 | 52 |
| 4545 h    | 7                                    | 3,4 - 7,8                                | 27-45 | 45 | 42    | 45 | 52 |
| 4551 h    | 7                                    | 3,4 - 7,8                                | 27-45 | 51 | 48    | 45 | 52 |
| 4557 h    | 7                                    | 3,4 - 7,8                                | 27-45 | 57 | 54    | 45 | 52 |
| 4580 h    | 7                                    | 3,4 - 7,8                                | 27-45 | 80 | 50    | 45 | 52 |
| 5545 s    | 7                                    | 3,4 - 7,4                                | 27-45 | 45 | 38/41 | 55 | 52 |
| 5551 s    | 7                                    | 3,4 - 7,4                                | 27-45 | 51 | 38/41 | 55 | 52 |
| 5557 s    | 7                                    | 3,4 - 7,4                                | 27-45 | 57 | 38/41 | 55 | 52 |
| 5545 h    | 7                                    | 3,4 - 7,4                                | 27-45 | 45 | 42    | 55 | 52 |
| 5551 h    | 7                                    | 3,4 - 7,4                                | 27-45 | 51 | 48    | 55 | 52 |
| 5557 h    | 7                                    | 3,4 - 7,4                                | 27-45 | 57 | 54    | 55 | 52 |
| 5580 h    | 7                                    | 3,4 - 7,4                                | 27-45 | 80 | 50    | 55 | 52 |



Lina 5557 h  
Frontausführung: Anthrazit  
Verkleidung: Camina N9



**Der passt überall.**  
Die Kamineinsätze Lina 45 und 55 sind die ideale Feuerungstechnik für kompakte, ansprechende Kaminanlagen. Einfach und schick mit gerader Scheibe.

**Varianten**  
Bei den Lina GT ( Geringe Tiefe ) ist der Korpus 8 cm flacher. Besonders geeignet für kleinere



**Lina GT 4557 h**

**Frontausführung:**  
Kristall

**Verkleidung:**  
Camina S19 -  
Retro




# Lina Breitformat

Extra „extrabreit“!




Lina 73 mit schwenkbarer Front

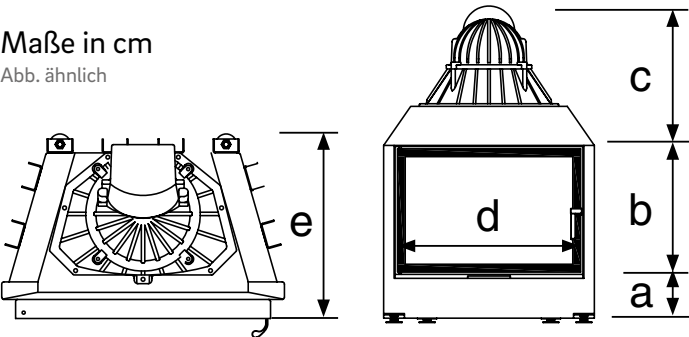


Modellvarianten

| Lina    | Nenn-<br>wärme-<br>leistung<br>in kW | Wärme-<br>leistungs-<br>bereich<br>in kW | a     | b  | c     | d   | e  |
|---------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------|----|-------|-----|----|
| 6745 s  | 9                                    | 3,2 - 10,9                               | 27-45 | 45 | 53/56 | 67  | 52 |
| 6751 s  | 9                                    | 3,2 - 10,9                               | 27-45 | 51 | 53/56 | 67  | 52 |
| 6757 s  | 9                                    | 3,2 - 10,9                               | 27-45 | 57 | 53/56 | 67  | 52 |
| 6745 h  | 9                                    | 3,2 - 10,9                               | 27-45 | 45 | 53/56 | 67  | 52 |
| 6751 h  | 9                                    | 3,2 - 10,9                               | 27-45 | 51 | 53/56 | 67  | 52 |
| 6757 h  | 9                                    | 3,2 - 10,9                               | 27-45 | 57 | 53/56 | 67  | 52 |
| 6780 h  | 9                                    | 3,2 - 10,9                               | 27-45 | 80 | 53/56 | 67  | 52 |
| 7345 s  | 9                                    | 3,2 - 10,9                               | 17-30 | 45 | 54/56 | 73  | 52 |
| 7351 s  | 9                                    | 3,2 - 10,9                               | 17-30 | 51 | 54/56 | 73  | 52 |
| 7357 s  | 9                                    | 3,2 - 10,9                               | 17-30 | 57 | 54/56 | 73  | 52 |
| 7363 s  | 9                                    | 3,2 - 10,9                               | 17-30 | 63 | 54/56 | 73  | 52 |
| 7345 h  | 9                                    | 3,2 - 10,9                               | 17-30 | 45 | 54/56 | 73  | 52 |
| 7351 h  | 9                                    | 3,2 - 10,9                               | 17-30 | 51 | 54/56 | 73  | 52 |
| 7357 h  | 9                                    | 3,2 - 10,9                               | 17-30 | 57 | 54/56 | 73  | 52 |
| 7363 h  | 9                                    | 3,2 - 10,9                               | 17-30 | 63 | 60    | 73  | 52 |
| 8745 h  | 10                                   | 4,6 - 10,1                               | 17-30 | 45 | 54/56 | 87  | 52 |
| 8751 h  | 10                                   | 4,6 - 10,1                               | 17-30 | 51 | 54/56 | 87  | 52 |
| 8757 h  | 10                                   | 4,6 - 10,1                               | 17-30 | 57 | 54/56 | 87  | 52 |
| 10045 h | 10                                   | 3,2 - 10,9                               | 17-30 | 45 | 54/56 | 100 | 52 |
| 10051 h | 10                                   | 3,2 - 10,9                               | 17-30 | 51 | 54/56 | 100 | 52 |
| 10057 h | 10                                   | 3,2 - 10,9                               | 17-30 | 57 | 54/56 | 100 | 52 |
| 12045 h | 10                                   | 4,9 - 10,6                               | 17-30 | 45 | 54/56 | 120 | 52 |
| 12051 h | 10                                   | 4,9 - 10,6                               | 17-30 | 51 | 54/56 | 120 | 52 |
| 12057 h | 10                                   | 4,9 - 10,6                               | 17-30 | 57 | 54/56 | 120 | 52 |

Standard-Ausführung

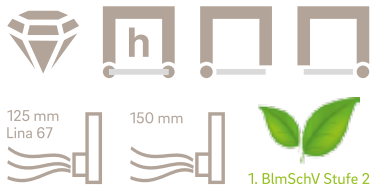

Optional

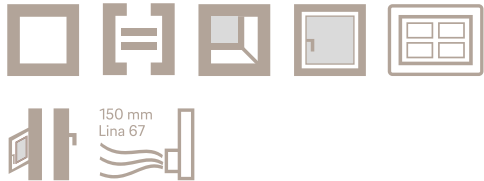

Lina TV 10045 h  
Frontausführung: Kristall  
Verkleidung: Individuelle Bauweise



Design pur

Diese Lina-Geräte stehen für „modern art of life“. Mit der breitformatigen Feuerraumgeometrie greifen sie den aktuellen Stil in Sachen Kamin-Design gekonnt auf.

Varianten

Alle Lina Breitformat auch als Tunnelversion (TV) erhältlich.

Die hintere Tür der Tunnelversion ist grundsätzlich feststehend, lässt sich jedoch zur Reinigung einfach aufschwenken.



Lina 87 mit hochschiebbarer Front



Lina TV 100 mit hochschiebbarer Front



**Lina TV 8751 h**

**Frontausführung:**  
Kristall

**Verkleidung:**  
Zehendner  
Keramik



**Lina TV 12057 h  
mit Blendrahmen**

**Frontausführung:**  
Kristall

**Verkleidung:**  
Cerampiu  
Keramik


# Lina W

Feuer trifft Wasser.



Lina W 6751 mit schwenkbarer Front

Maße in cm  
Abb. ähnlich

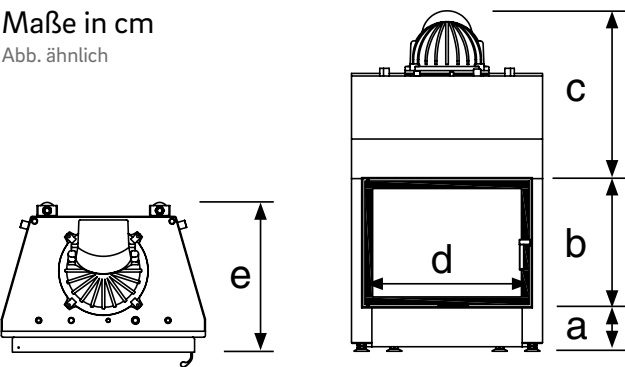

### Modellvarianten

| Lina W | Nenn-<br>wärme-<br>leistung<br>in kW | Wasser-<br>wärme-<br>leistung<br>in kW | a     | b  | c     | d  | e  |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------|----|-------|----|----|
| 6751 s | 14,5                                 | 10,1                                   | 17-30 | 51 | 66/68 | 67 | 54 |
| 6751 h | 14,5                                 | 10,1                                   | 17-30 | 51 | 66/68 | 67 | 55 |
| 7363 s | 14,9                                 | 10,6                                   | 17-30 | 63 | 66/68 | 73 | 54 |
| 7363 h | 14,9                                 | 10,6                                   | 17-30 | 63 | 66/68 | 73 | 55 |

### Schöner heizen...


Der Lina W ist ein echtes Kesselgerät mit großzügiger Sicht auf's Feuer. So kombinieren wir tolles Flammenspiel mit der sinnvollen Nutzung der erzeugten Wärme - die integrierte Kesseltechnik

### Detail

Zur Optimierung der Wirtschaftlichkeit und ein Maximum an Komfort ist die Schmid Multi-Regelung die clevere Lösung. Holz auflegen, anzünden und Tür schließen - den Rest erledigt die SMR für Sie.

### Wärmeverteilung

-  Wärmeabgabe an das Heizungssystem
-  Wärmeabgabe an den Raum




Details s. technische Daten auf S. 74 / 75

Lina W 6751 s  
Frontausführung: Anthrazit  
Verkleidung: Individuelle Bauweise



# Kamineinsätze Ekko




Ekko U 45(34)51 h  
Frontausführung: Anthrazit  
Verkleidung: Camina S16

# Ekko 34 und 45

## Feurige Ecke.




Ekko 45 mit schwenkbarer Front

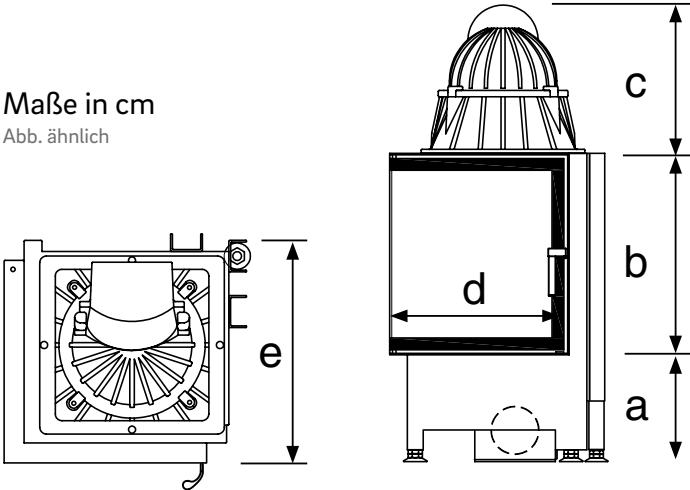

### Standard-Ausführung



### Optional



### Modellvarianten

| Ekko       | Nenn-wärme-leistung in kW | Wärme-leistungs-bereich in kW | a     | b  | c     | d     | e  |
|------------|---------------------------|-------------------------------|-------|----|-------|-------|----|
| 34(34)51 s | 7                         | –                             | 27-45 | 51 | 27    | 34/34 | 43 |
| 34(34)57 s | 7                         | –                             | 27-45 | 57 | 27    | 34/34 | 43 |
| 34(34)51 h | 7                         | –                             | 27-45 | 51 | 48    | 34/34 | 48 |
| 34(34)57 h | 7                         | –                             | 27-45 | 57 | 54    | 34/34 | 48 |
| 45(45)45 s | 7                         | 3,2 - 7,1                     | 27-45 | 45 | 38/41 | 45/45 | 52 |
| 45(45)51 s | 7                         | 3,2 - 7,1                     | 27-45 | 51 | 38/41 | 45/45 | 52 |
| 45(45)57 s | 7                         | 3,2 - 7,1                     | 27-45 | 57 | 38/41 | 45/45 | 52 |
| 45(45)45 h | 7                         | 3,2 - 7,1                     | 27-45 | 45 | 42    | 45/45 | 57 |
| 45(45)51 h | 7                         | 3,2 - 7,1                     | 27-45 | 51 | 48    | 45/45 | 57 |
| 45(45)57 h | 7                         | 3,2 - 7,1                     | 27-45 | 57 | 54    | 45/45 | 57 |
| 45(45)80 h | 7                         | 3,2 - 7,1                     | 27-45 | 80 | 53/56 | 45/45 | 57 |



NEUHEIT



Ekko 34 mit hochschiebbarer Front

NEUHEIT!

**Unser Kleiner ganz groß!**  
Der Ekko 34(34) ist das neue Kompaktgerät für zierliche Feuerungsanlagen mit geringem Wärmebedarf. Zweiseitig verglast, mit hochschiebbarer oder schwenkbarer Tür, neuer Verbrennungslufttechnik und Innenauskleidung sowie mit 7 kW NW-Leistung geprüft, ist er ein absolutes Novum im Markt und entspricht dem modernen Zeitgeist.



**Ekko 45(45)57 h**

**Frontausführung:**  
Kristall

**Verkleidung:**  
Camina S20 -  
Retro




# Ekko 55 und 67

## Einmal kurz, einmal lang.




Ekko R 55 mit hochschiebbarer Front

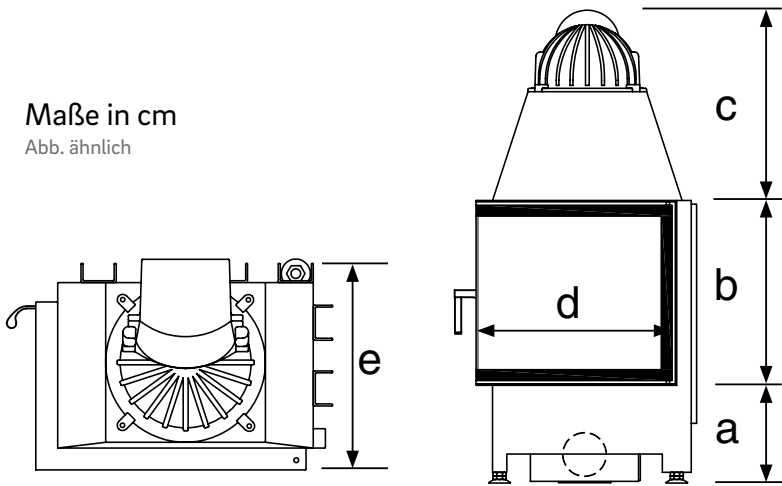

### Standard-Ausführung



### Optional

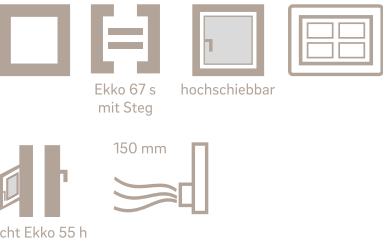

### Modellvarianten

| Ekko           | Nenn-wärme-leistung in kW | Wärme-leistungs-bereich in kW | a     | b  | c     | d     | e     |
|----------------|---------------------------|-------------------------------|-------|----|-------|-------|-------|
| L/R 55(34)45 s | 5                         | 2,4 - 5,3                     | 27-45 | 45 | 53/56 | 55/34 | 43    |
| L/R 55(34)51 s | 5                         | 2,4 - 5,3                     | 27-45 | 51 | 53/56 | 55/34 | 43    |
| L/R 55(34)57 s | 5                         | 2,4 - 5,3                     | 27-45 | 57 | 53/56 | 55/34 | 43    |
| L/R 55(34)45 h | 5                         | 2,4 - 5,3                     | 27-45 | 45 | 53/56 | 55/34 | 48    |
| L/R 55(34)51 h | 5                         | 2,4 - 5,3                     | 27-45 | 51 | 53/56 | 55/34 | 48    |
| L/R 55(34)57 h | 5                         | 2,4 - 5,3                     | 27-45 | 57 | 53/56 | 55/34 | 48    |
| L/R 67(45)45 s | 9                         | 3,4 - 9,8                     | 27-45 | 45 | 53/56 | 67/45 | 52/53 |
| L/R 67(45)51 s | 9                         | 3,4 - 9,8                     | 27-45 | 51 | 53/56 | 67/45 | 52/53 |
| L/R 67(45)57 s | 9                         | 3,4 - 9,8                     | 27-45 | 57 | 53/56 | 67/45 | 52/53 |
| L/R 67(45)45 h | 9                         | 3,4 - 9,8                     | 27-45 | 45 | 53/56 | 67/45 | 57    |
| L/R 67(45)51 h | 9                         | 3,4 - 9,8                     | 27-45 | 51 | 53/56 | 67/45 | 57    |
| L/R 67(45)57 h | 9                         | 3,4 - 9,8                     | 27-45 | 57 | 53/56 | 67/45 | 57    |



Ekko R 55(34)51 h  
Frontausführung: Kristall  
Verkleidung: Individuelle Bauweise



**Varianten**  
Der Ekko 67 ist in der schwenkbaren Ausführung mit oder ohne Steg erhältlich. Die Auslieferung erfolgt in der steglosen Variante mit einer 1-teiligen Glasscheibe.

Ekko R 67 mit schwenkbarer Front  
-steglos-

Ekko R 67 mit schwenkbarer Front  
-mit Steg-



**Ekko L 67(45)51 h**

**Frontausführung:**  
Kristall

**Verkleidung:**  
Individuelle  
Bauweise



**Ekko R 55(34)51 h**

**Frontausführung:**  
Kristall

**Verkleidung:**  
Camina S17




# Ekko 84 und 100


## Darf es ein bisschen mehr sein?




Ekko L 84 mit hochschiebbarer Front

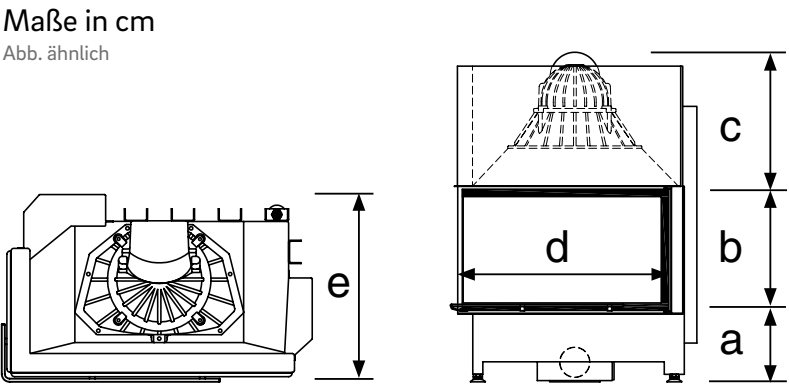

### Standard-Ausführung



### Optional




### Modellvarianten

| Ekko            | Nenn-<br>wärme-<br>leistung<br>in kW | Wärme-<br>leistungs-<br>bereich<br>in kW | a     | b  | c     | d      | e  |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------|----|-------|--------|----|
| L/R 84(34)45 h  | 9                                    | 4,2 - 9,2                                | 27-45 | 45 | 54/56 | 84/34  | 57 |
| L/R 84(34)51 h  | 9                                    | 4,2 - 9,2                                | 27-45 | 51 | 54/56 | 84/34  | 57 |
| L/R 84(34)57 h  | 9                                    | 4,2 - 9,2                                | 27-45 | 57 | 54/56 | 84/34  | 57 |
| L/R 100(45)45 h | 9                                    | 4,1 - 9,4                                | 27-45 | 45 | 54/56 | 100/45 | 57 |
| L/R 100(45)51 h | 9                                    | 4,1 - 9,4                                | 27-45 | 51 | 54/56 | 100/45 | 57 |
| L/R 100(45)57 h | 9                                    | 4,1 - 9,4                                | 27-45 | 57 | 54/56 | 100/45 | 57 |




Ekko L 100(45)45 h  
Frontausführung: Kristall  
Verkleidung: Zehendner Keramik

**Feuer im Breitformat**  
Noch mehr Feuersicht bieten die Ekkos im Breitformat.  
Beeindruckender kann ein Holzfeuer kaum sein.

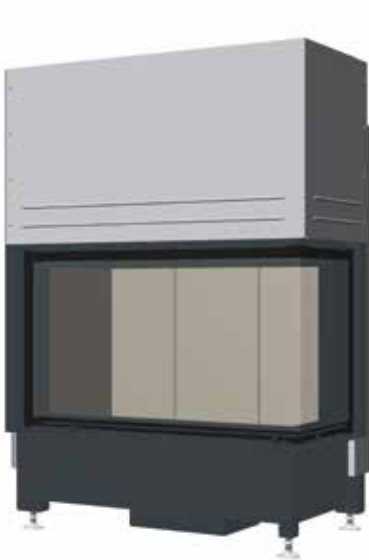

Ekko R 84 mit hochschiebbarer Front

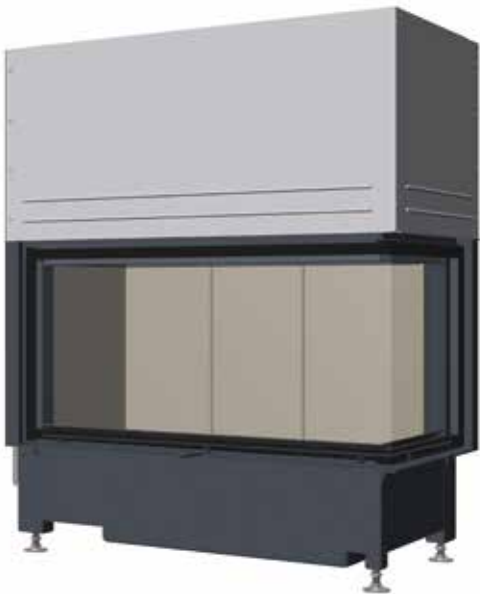


Ekko R 100 mit hochschiebbarer Front

# Ekko U 45 und U 55

Einfach dreifach Klasse.




Ekko U 45(34) mit hochschiebbarer Front

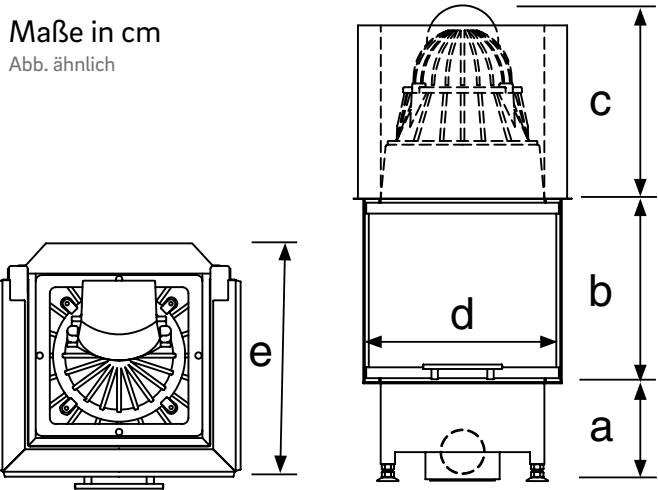

### Standard-Ausführung



### Optional



### Modellvarianten

| Ekko         | Nenn-wärme-leistung in kW | Wärme-leistungs-bereich in kW | a     | b  | c     | d     | e  |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|-------|----|-------|-------|----|
| U 45(34)45 h | 4                         | –                             | 27-45 | 45 | 53/56 | 45/34 | 45 |
| U 45(34)51 h | 4                         | –                             | 27-45 | 51 | 53/56 | 45/34 | 45 |
| U 45(34)57 h | 4                         | –                             | 27-45 | 57 | 53/56 | 45/34 | 45 |
| U 55(45)45 h | 9                         | 2,9 - 8,5                     | 27-45 | 45 | 54/56 | 55/45 | 56 |
| U 55(45)51 h | 9                         | 2,9 - 8,5                     | 27-45 | 51 | 54/56 | 55/45 | 56 |
| U 55(45)57 h | 9                         | 2,9 - 8,5                     | 27-45 | 57 | 54/56 | 55/45 | 56 |
| U 55(67)45 h | 9                         | 2,9 - 8,5                     | 27-45 | 45 | 54/56 | 55/67 | 78 |
| U 55(67)51 h | 9                         | 2,9 - 8,5                     | 27-45 | 51 | 54/56 | 55/67 | 78 |
| U 55(67)57 h | 9                         | 2,9 - 8,5                     | 27-45 | 57 | 54/56 | 55/67 | 78 |

### 3-seitige Feuersicht

Dreiseitige Kaminanlagen mit viel Feuersicht – so baut man heute schicke Feuerstätten, die in Design und Formgebung den aktuellen Zeitgeist widerspiegeln.

Ekko U 55(67)51 h  
Frontausführung: Anthrazit  
Verkleidung: Individuelle Bauweise





**Ekko U 55(45)51 h**

**Frontausführung:**  
Anthrazit

**Verkleidung:**  
Zehendner  
Keramik



**Ekko U 55(67)51 h**

**Frontausführung:**  
Anthrazit

**Verkleidung:**  
Camina S14




# Ekko U 67 und U 84

Einfach dreifach Klasse – extra breit.




Ekko U 84(34) mit hochschiebbarer Front

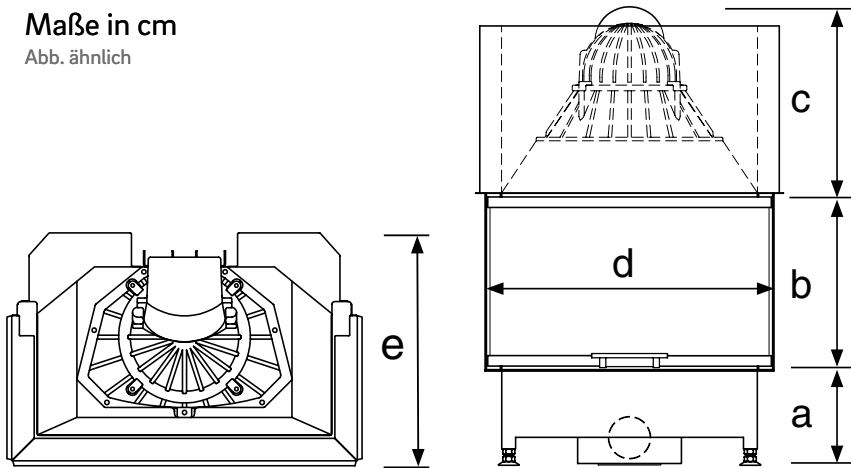

Standard-Ausführung



Optional

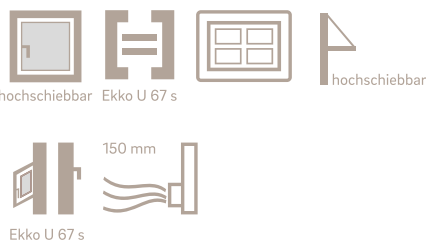

Modellvarianten

| Ekko         | Nenn-wärme-leistung in kW | Wärme-leistungs-bereich in kW | a     | b  | c     | d     | e  |
|--------------|---------------------------|-------------------------------|-------|----|-------|-------|----|
| U 67(45)45 s | 9                         | 3,4 - 9,8                     | 27-45 | 45 | 54/56 | 67/45 | 50 |
| U 67(45)51 s | 9                         | 3,4 - 9,8                     | 27-45 | 51 | 54/56 | 67/45 | 50 |
| U 67(45)57 s | 9                         | 3,4 - 9,8                     | 27-45 | 57 | 54/56 | 67/45 | 50 |
| U 67(45)45 h | 9                         | 3,0 - 9,0                     | 27-45 | 45 | 54/56 | 67/45 | 56 |
| U 67(45)51 h | 9                         | 3,0 - 9,0                     | 27-45 | 51 | 54/56 | 67/45 | 56 |
| U 67(45)57 h | 9                         | 3,0 - 9,0                     | 27-45 | 57 | 54/56 | 67/45 | 56 |
| U 84(34)45 h | 10,5                      | 6,6 - 13,0                    | 27-45 | 45 | 54/56 | 84/34 | 56 |
| U 84(34)51 h | 10,5                      | 6,6 - 13,0                    | 27-45 | 51 | 54/56 | 84/34 | 56 |
| U 84(34)57 h | 10,5                      | 6,6 - 13,0                    | 27-45 | 57 | 54/56 | 84/34 | 56 |

Ekko U 67(45)51 h  
Frontausführung: Anthrazit  
Verkleidung: Camina S13





**Ekko U 84(34)57 h**

**Frontausführung:**  
Anthrazit


**Verkleidung:**  
Zehendner  
Keramik

# Ekko W 67

Feuer trifft Wasser – auch beim Ekko.




Ekko W L 67(45) mit hochschiebbarer Front

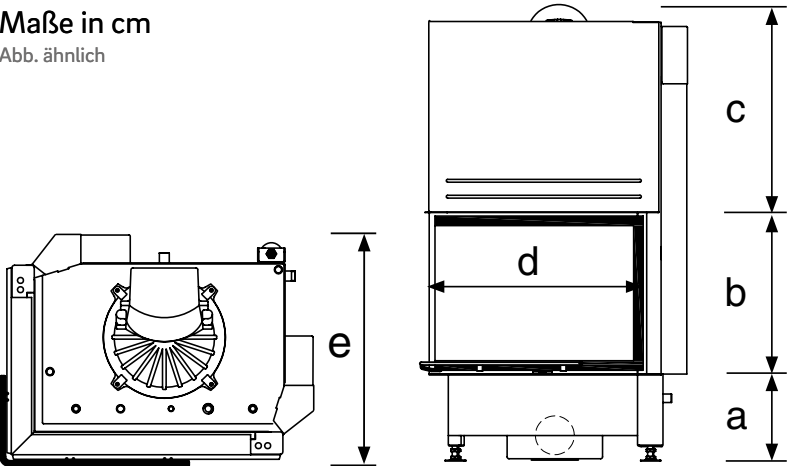

## Standard-Ausführung



## Optional



## Modellvarianten


| Ekko W         | Nenn-wärme-leistung in kW | Wasser-wärme-leistung in kW | a     | b  | c     | d     | e  |
|----------------|---------------------------|-----------------------------|-------|----|-------|-------|----|
| L/R 67(45)51 s | 14,9                      | 7                           | 27-45 | 51 | 66/68 | 67/45 | 55 |
| L/R 67(45)51 h | 14,9                      | 7                           | 27-45 | 51 | 66/68 | 67/45 | 60 |

## Schöner heizen...

Der Lina W ist ein echtes Kesselgerät mit großzügiger Sicht auf's Feuer. So kombinieren wir tolles Flammenspiel mit der sinnvollen Nutzung der erzeugten Wärme – die integrierte Kesseltechnik macht's möglich.

## Wärmeverteilung

-  Wärmeabgabe an das Heizungssystem
-  Wärmeabgabe an den Raum



Ekko W L 67(45)51 h  
Frontausführung: Kristall  
Verkleidung: Zehendner Keramik



## Varianten

Der Ekko W 67 ist in der schwenkbaren Ausführung mit oder ohne Steg erhältlich. Die Auslieferung erfolgt in der steglosen Variante mit einer 1-teiligen Glasscheibe.

Ekko W R 67(45) mit schwenkbarer Front -steglos-

Ekko W R 67(45) mit schwenkbarer Front -mit Steg-

# Kamineinsätze **Ronda**




Ronda 6751 h  
Frontausführung: Anthrazit  
Verkleidung: Individuelle Bauweise

# Ronda 55 und 67

Schöne Rundung.



Ronda 55 s mit schwenkbarer Front

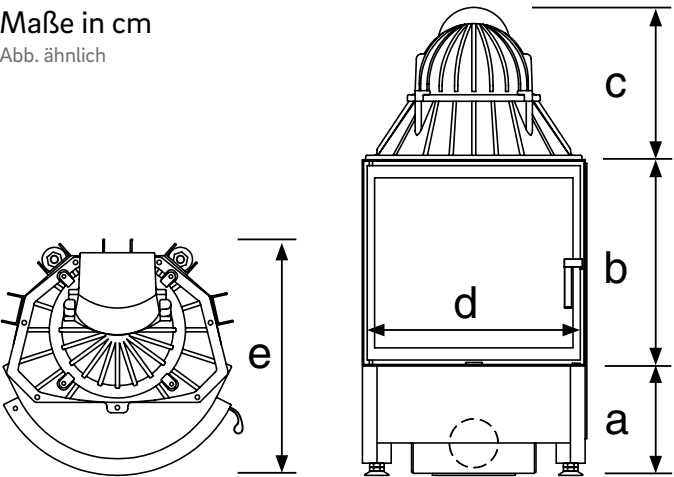

## Standard-Ausführung



## Optional



## Modellvarianten

| Ronda  | Nenn-wärme-leistung in kW | Wärme-leistungs-bereich in kW | a     | b  | c     | d  | e  |
|--------|---------------------------|-------------------------------|-------|----|-------|----|----|
| 5545 s | 7                         | 3,3 - 8,7                     | 27-45 | 45 | 38/41 | 55 | 57 |
| 5551 s | 7                         | 3,3 - 8,7                     | 27-45 | 51 | 38/41 | 55 | 57 |
| 5557 s | 7                         | 3,3 - 8,7                     | 27-45 | 57 | 38/41 | 55 | 57 |
| 5545 h | 7                         | 3,3 - 8,7                     | 27-45 | 45 | 42    | 55 | 58 |
| 5551 h | 7                         | 3,3 - 8,7                     | 27-45 | 51 | 48    | 55 | 58 |
| 5557 h | 7                         | 3,3 - 8,7                     | 27-45 | 57 | 54    | 55 | 58 |
| 6745 s | 9                         | 3,3 - 8,7                     | 27-45 | 45 | 38/41 | 67 | 59 |
| 6751 s | 9                         | 3,3 - 8,7                     | 27-45 | 51 | 38/41 | 67 | 59 |
| 6757 s | 9                         | 3,3 - 8,7                     | 27-45 | 57 | 38/41 | 67 | 59 |
| 6745 h | 9                         | 3,3 - 8,7                     | 27-45 | 45 | 42    | 67 | 60 |
| 6751 h | 9                         | 3,3 - 8,7                     | 27-45 | 51 | 48    | 67 | 60 |
| 6757 h | 9                         | 3,3 - 8,7                     | 27-45 | 57 | 54    | 67 | 60 |



Ronda 5557 s  
Frontausführung: Anthrazit  
Verkleidung: Camina S5 Front



**So bringt man das Feuer in Schwung...**  
Mit seiner runden Front sowie der gebo-  
genen Glasscheibe ist der Kamineinsatz  
Ronda wie gemacht für elegant designte  
Kaminanlagen.



**Ronda 6751 s**

**Frontausführung:**  
Anthrazit


**Verkleidung:**  
Zehendner  
Keramik

# Ronda 6057 h

## Die Feuerröhre.



Ronda 6057 - 180° mit hochschiebbarer Front

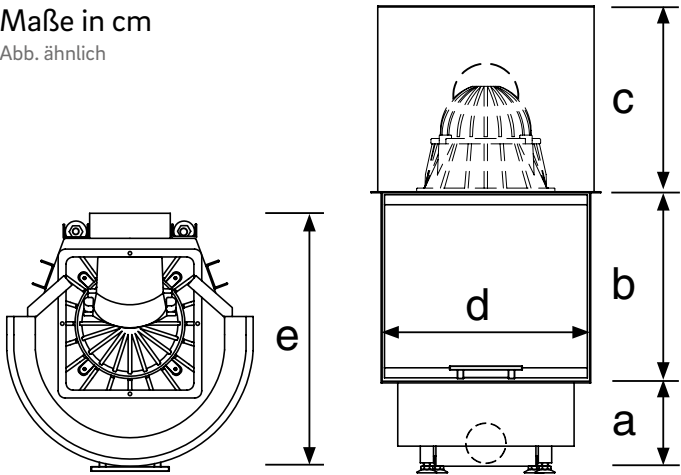

### Standard-Ausführung



### Optional



### Modellvarianten

| Ronda         | Nenn-<br>wärme-<br>leistung<br>in kW | Wärme-<br>leistungs-<br>bereich<br>in kW | a     | b  | c  | d  | e  |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------|----|----|----|----|
| 6057 h - 180° | 9                                    | 2,9 - 9,2                                | 27-45 | 57 | 56 | 60 | 67 |



**180° pure Feuersicht!**  
Kaminherz, was willst du mehr. Mit einer sagenhaften Feuersicht von 180° bietet dieser Kamineinsatz nahezu rundum ein sensationelles Flammenspiel.

**Detail**  
Selbst „freischwebende“ Feuerstätten sind mit dem Spezial-Tragrahmen-System z.B. für den Kamineinsatz Ronda kein Problem.Das Ständerwerk lässt den Kamineinsatz sicher und stabil „schweben“.

Ronda 6057 h – 180°  
Frontausführung: Anthrazit  
Verkleidung: Individuelle Bauweise



# Kamineinsätze **Pano**


**Pano 5557 h**  
Frontausführung: Anthrazit  
Verkleidung: Zehendner Keramik

# Pano 55 und 67

## Der Trick mit dem Knick.




Pano 55 mit schwenkbarer Front

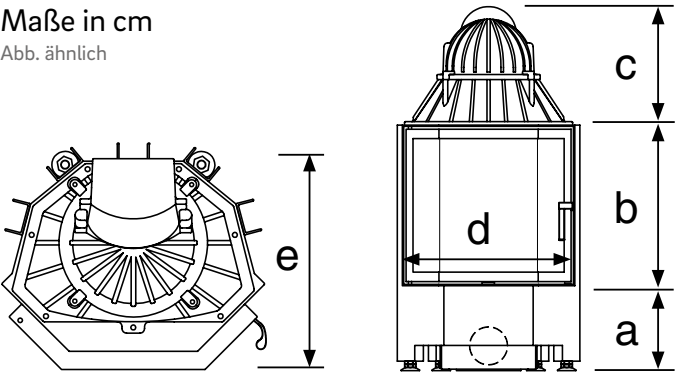

### Standard-Ausführung



### Optional



### Modellvarianten

| Pano   | Nenn-<br>wärme-<br>leistung<br>in kW | Wärme-<br>leistungs-<br>bereich<br>in kW | a     | b  | c     | d  | e  |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------|----|-------|----|----|
| 5545 s | 7                                    | 3,3 - 8,7                                | 27-45 | 45 | 38/41 | 55 | 50 |
| 5551 s | 7                                    | 3,3 - 8,7                                | 27-45 | 51 | 38/41 | 55 | 50 |
| 5557 s | 7                                    | 3,3 - 8,7                                | 27-45 | 57 | 38/41 | 55 | 50 |
| 5545 h | 7                                    | 3,3 - 8,7                                | 27-45 | 45 | 42    | 55 | 51 |
| 5551 h | 7                                    | 3,3 - 8,7                                | 27-45 | 51 | 48    | 55 | 51 |
| 5557 h | 7                                    | 3,3 - 8,7                                | 27-45 | 57 | 54    | 55 | 51 |
| 6745 s | 9                                    | 3,3 - 8,7                                | 27-45 | 45 | 38/41 | 67 | 55 |
| 6751 s | 9                                    | 3,3 - 8,7                                | 27-45 | 51 | 38/41 | 67 | 55 |
| 6757 s | 9                                    | 3,3 - 8,7                                | 27-45 | 57 | 38/41 | 67 | 55 |
| 6745 h | 9                                    | 3,3 - 8,7                                | 27-45 | 45 | 42    | 67 | 55 |
| 6751 h | 9                                    | 3,3 - 8,7                                | 27-45 | 51 | 48    | 67 | 55 |
| 6757 h | 9                                    | 3,3 - 8,7                                | 27-45 | 57 | 54    | 67 | 55 |



Pano 5551 s  
Frontausführung: Deco Chrom  
Verkleidung: Camina S4 Eck



Pano TV 55 (Tunnelversion) mit  
hochschiebbarer Front

Pano 67 mit hochschiebbarer Front

### Reine Ansichtssache!

Der Pano 67 überzeugt mit den selben Qualitäten, wie sein Schwestermodell Pano 55 – nur mit einer etwas breiteren Frontscheibe. Mit seiner abgewinkelten Scheibe steht dieses Gerät ebenfalls für ein einzigartiges Panorama-Feuerspiel.



Zum Nachrüsten  
offener Kamine

# Kamin- kassetten

Kaminkassette, 2-Seiten offen, rechts  
Verkleidung: Zehndner Keramik

# Sicher wohlfühlen!

## Maßgefertig – Made in Germany

Eine Kaminkassette verschließt Ihre offene Feuerstätte. Unter Feuer erhalten Sie damit wesentlich mehr Leistung, weil kaum noch vorgewärmte Luft aus Ihrem Wohnraum gezogen wird. Und ästhetisch passt es auch – ein äußerst kleidsamer Verschluss Ihrer offenen Feuerstätte.

Mit einer Kaminkassette von Schmid steigern Sie den Wirkungsgrad Ihrer Feuerstätte und erzielen so eine deutlich höhere Wärmeausnutzung.

## Ästhetik pur!

Kaminkassetten von Schmid werden auf Maß gefertigt – immer! Dadurch bekommen Sie eine passgenaue Lösung für Ihre Kaminanlage. Der Anschluss an den Schornstein ist vollkommen problemlos und das Wohnzimmer bleibt bei der Montage sauber.



1-seitig offen



2-seitig offen



Panorama



Rundglas



Rundbogen



3-seitig offen

VORHER Offener Kamin



NACHHER Mit Kaminkassette



Kaminkassette, 1-Seiten offen  
Verkleidung: Individuelle Bauweise

# Vielfalt, die überzeugt – auf Maß gefertigt!



**Saubere Sache!**  
Entaschung und Verbrennungsluftzufuhr über die Aschelade.




**Mehr Wärme!**  
Wärmeluftbeschleunigung durch optional eingebaute, stufenlos regelbare Ventilatoren. Ab Frontbreite 60 cm optional erhältlich.



**Einstellungssache!**  
Justierschrauben zur Höheneinstellung vom Innenraum zum Feuerstättenboden.



**Natürlich geprüft!**  
Geprüft und zertifiziert in 3 Größen

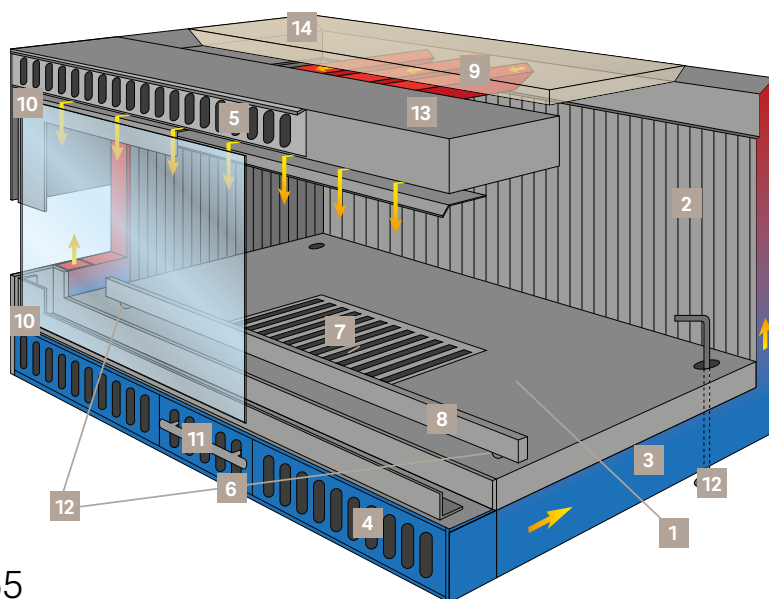

## Frontausführungen

|  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | Anthrazit ( Standard )        |
|  | Gold glänzend                 |
|  | Gold matt                     |
|  | Chrom glänzend                |
|  | Chrom matt                    |
|  | Deko ( Umlaufendes Rähmchen ) |

## Funktionsprinzip der Kaminkassette

- 1 Feuerraumboden, schamottiert
- 2 Rück- und Seitenwände aus Guss
- 3 Umluftschacht
- 4 Kaltlufteintritt
- 5 Warmluftaustritt
- 6 Aschelade
- 7 Ascheroste
- 8 Stehrost (Stellfüße)
- 9 Wärmetauscherröhren
- 10 Sekundärluft zur Scheibenspülung
- 11 Primärluftregler, integriert
- 12 Stellfüße (4 Stück)
- 13 Sturz
- 14 Umlenplatte (optional)



**Kaminkassette, Rundbogen**  
Verkleidung: Individuelle Bauweise



# Heizen mit Holz ist umweltfreundlich.

Mit gut aufbereitetem Holz aus Ihrer Region, einer modernen Feuerstätte und einer fachgerechten Handhabung können Sie dazu beitragen, dass Ihr Kaminofen für kuschelige und behagliche Wärme sorgt und zugleich die Umwelt schont.

# Erhöhung der Speicherwärme

## Feuer trifft Wasser

Wassergeführte Heizkamine (Kesseltechnik) können Ihre Zentralheizung maßgeblich unterstützen.

An den Heizkreislauf angeschlossen und gekoppelt mit einem Pufferspeicher, unterstützt der Heizkamin die Heiz- und Brauchwasserversorgung.

Auch ist eine Kopplung mit Solarthermie möglich – sprechen Sie einfach mit Ihrem Ofen- und Luftheizungsprofi. Er zeigt Ihnen die vielfachen Möglichkeiten.

[www.schmid.st/kamineinsatz-wassertechnik.html](http://www.schmid.st/kamineinsatz-wassertechnik.html)

## Aufsatzregister für Heizkamine

Bei den Heizkaminen von Schmid Feuerungstechnik können Sie sogar noch eins oben draufsetzen. Dabei werden Ihnen vielfältige Möglichkeiten geboten:


Modular, innovativ, flexibel und mit System für mehr Leistung. Ob mit Aufsatzspeicher oder dem Warmluft-Aufsatzregister. Unsere Aufsatzregister bieten immer den logischen und sinnvollen Mehrnutzen.

Aufsatzregister mit  
3 Ringen: 78 kg  
4 Ringen: 93 kg  
5 Ringen: 108 kg

Warmluft-Aufsatzregister: 40 kg

Weitere Informationen über unsere „heißen Köpfchen“ finden Sie auf unserer Internetseite:  
[www.schmid.st/zubehoer-kamineinsaetze.html](http://www.schmid.st/zubehoer-kamineinsaetze.html)

Beispiel: Lina W

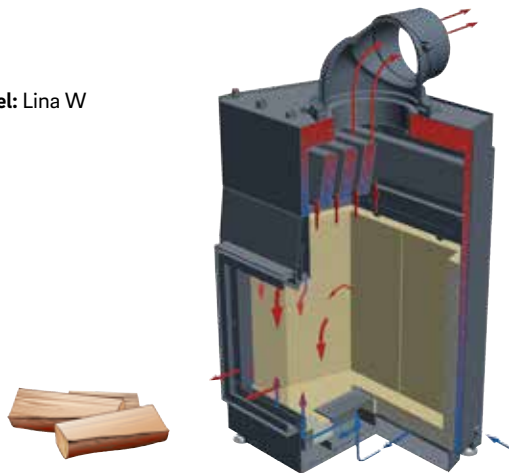

Aufsatzspeicher mit 4 Speichersteinen



Warmluft-Aufsatzregister



## Nachheizkästen

Holen Sie noch mehr Leistung aus Ihrem Heizkamin, mit Nachschaltungen von Schmid.

Die meisten Schmid Feuerungstechniken lassen sich nachschalten. Sie wurden eigens dafür von einem unabhängigen Prüfinstitut ohne und mit Nachschaltung geprüft und zertifiziert.



**Lina TV 6745h**  
Frontausführung: Kristall  
Verkleidung: Individuelle Bauweise

# Sonderanfertigungen

## Geht nicht – gibt's nicht!

Schmid Feuerungstechnik bietet ein einmalig großes Sortiment an Feuerstätten an.

Sollten Sie dennoch Sonderwünsche haben, freuen sich unsere Techniker und Ingenieure auf neue Herausforderungen. In unserer „Abteilung Sonderbau“ fertigen wir Kamineinsätze und Kassetten auf Maß, veredeln die Türfronten oder setzen variable Innenauskleidungen ein. Auch fertigen und montieren wir für Sie Sonderblenden oder Passepartouts, in Ofenfarbe lackiert, aus Edelstahl oder auch mit anderen Oberflächenbeschichtungen.

Stellen Sie uns Ihre Anfrage!

[www.schmid.st/sonderanfertigung.html](http://www.schmid.st/sonderanfertigung.html)



# Zubehör

## Blendrahmen

Blendrahmen und Steckblenden bieten einen harmonischen Anschluss der Feuerungstechnik an die Verkleidung. Somit wird die Front zusätzlich aufgewertet. Steckblenden liegen dabei hinter der Verkleidung (unterblenden), Blendrahmen liegen vor der Verkleidung (überblenden).



## Aussenbefeuerung

Für die meisten Kamineinsätze aus unserem Sortiment ist eine Ausstattung mit einer Außenbefeuerung möglich. In diesem Fall können Sie z.B. von einem Flur oder Nachbarraum heizen. Die „Außenbefeuerung“ erhalten Sie in zwei Varianten:

- Außenbefeuerung Classic: Rustikale Gusstür mit kleinem Sichtfenster und zusätzlichem Luftschieber für die Verbrennungsluft.
- Außenbefeuerung Steel: Schlichte Stahltür mit großer Sichtscheibe 27,4 x 27,4 cm.



## Qualität – Made in Germany!

### Ofentechnik auf die Verlass ist.

Wenn es um Feuerungstechnik geht, sollten Sie sich auf keine Kompromisse einlassen! Bei Schmid gehört ein sehr ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein zu den obersten Geboten der Unternehmensphilosophie. Dafür stehen auch unsere bestens strukturierten Unternehmensstandorte.

### Deutsche Produktion – „Made in Havelland“.

Schmid Feuerungstechnik bietet Ihnen ein äußerst breites Serienprogramm. Aber auch für Sonderanfertigungen gibt's beim Schmid stets eine Lösung. Stellen Sie Ihre Anfrage an unsere Technik. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der guten Qualität vom Schmid.



## Das 1x1 des Feuerns

### Holzheizer sind Umweltfreunde!

Holz ist Energie, die ständig nachwächst und im Kreislauf der Natur ohne Nachteile für die Umwelt nutzbar ist. Denn bei der Verbrennung von Holz wird soviel CO<sub>2</sub> an die Atmosphäre abgegeben, wie es zuvor als Baum gespeichert hat.

Dennoch gibt es ein paar Punkte, die bei der Verbrennung dieser Biomasse zu beachten sind: z. B. sollten alle Holzarten vor ihrem Einsatz im Kachelofen 2-3 Jahre gegen Feuchtigkeit geschützt und gut belüftet abgelagert werden.

Voraussetzung für eine gute Verbrennung von Holz ist die Verbrennungsluftmenge. Deshalb sollte für eine gute Verbrennung immer ein Luftüberschuss gegeben werden.

Wie man mit Holz richtig heizt, erklären wir ausführlich in unserer Broschüre und in dem Film „Das 1x1 des Feuerns“. Der Film und die Broschüre stehen für Sie auf unserer Internetseite zum Download bereit: <http://www.schmid.st/heizenmitholz.html>



Lina TV 10045 h  
Frontausführung: Kristall  
Verkleidung: Individuelle Bauweise

Alles auf einen  
Blick

# Technische Daten



Lina GT 4557 h  
Frontausführung: Kristall  
Verkleidung: Camina S19 – Retro

# TECHNISCHE DATEN

## Alles auf einen Blick



| Modell/<br>s = schwenkbar<br>h = hochschiebbar | Erhältliche<br>Türrahmen-<br>höhe in cm | Nenn-<br>wärme-<br>leistung<br>in kW | Wärme-<br>leistungs-<br>bereich<br>in kW | Tunnel-<br>version | Passender<br>Nachheizkasten<br>NHK G | Optionale<br>Aufsatz-<br>register | Außen-<br>befeuerung |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Lina GT 45 s/h                                 | 45 / 51 / 57                            | 5                                    | 2,4 - 5,4                                | ✓                  | –                                    | –                                 | ✓                    |
| Lina 45 s/h                                    | 45 / 51 / 57                            | 7                                    | 3,4 - 7,8                                | ✓                  | 50 / 73                              | 1, 2, 3                           | ✓                    |
| Lina 4580 h                                    | 80                                      | 7                                    | 3,4 - 7,8                                | ✓                  | –                                    | –                                 | ✓                    |
| Lina 55 s/h                                    | 45 / 51 / 57                            | 7                                    | 3,4 - 7,4                                | ✓                  | 50 / 73                              | 1, 2, 3                           | ✓                    |
| Lina 5580 h                                    | 80                                      | 7                                    | 3,4 - 7,4                                | ✓                  | –                                    | –                                 | ✓                    |
| Lina 67 s/h                                    | 45 / 51 / 57                            | 9                                    | 3,2 - 10,9                               | ✓                  | 50 / 73                              | 1, 2, 3                           | ✓                    |
| Lina 6780 h                                    | 80                                      | 9                                    | 3,2 - 10,9                               | ✓                  | –                                    | –                                 | ✓                    |
| Lina 73 s/h                                    | 45 / 51 / 57 / 63                       | 9                                    | 3,2 - 10,9                               | ✓                  | 50 / 73                              | 1, 2, 3                           | ✓                    |
| Lina 87 h                                      | 45 / 51 / 57                            | 10                                   | 4,6 - 10,1                               | ✓                  | 50 / 73                              | 1, 2, 3                           | ✓                    |
| Lina 100 h                                     | 45 / 51 / 57                            | 10                                   | 3,2 - 10,9                               | ✓                  | 50 / 73                              | 3                                 | ✓                    |
| Lina 120 h                                     | 45 / 51 / 57                            | 10                                   | 4,9 - 10,6                               | ✓                  | –                                    | –                                 | ✓                    |
| Lina W 6751 s/h                                | 51                                      | 14,5                                 | 10,1                                     | –                  | –                                    | –                                 | –                    |
| Lina W 7363 s/h                                | 63                                      | 14,9                                 | 10,6                                     | –                  | –                                    | –                                 | –                    |
| Ekko 34 s/h                                    | 51/57                                   | 7                                    | –                                        | –                  | –                                    | –                                 | –                    |
| Ekko 45 s/h                                    | 45 / 51 / 57                            | 7                                    | 3,2 - 7,1                                | –                  | 50 / 73                              | 1, 3                              | ✓                    |
| Ekko 45(45)80 h                                | 80                                      | 7                                    | 3,2 - 7,1                                | –                  | –                                    | –                                 | ✓                    |
| Ekko L/R 55 s/h                                | 45 / 51 / 57                            | 5                                    | 2,4 - 5,3                                | –                  | –                                    | –                                 | nur „s“              |
| Ekko L/R 67 s /h                               | 45 / 51 / 57                            | 9                                    | 3,4 - 9,8                                | –                  | 50 / 73                              | 1, 3                              | ✓                    |
| Ekko L/R 84 h                                  | 45 / 51 / 57                            | 9                                    | 4,2 - 9,2                                | –                  | –                                    | –                                 | ✓                    |
| Ekko L/R 100 h                                 | 45 / 51 / 57                            | 9                                    | 4,1 - 9,4                                | –                  | –                                    | –                                 | ✓                    |
| Ekko U 45(34) h                                | 45 / 51 / 57                            | 4                                    | –                                        | –                  | –                                    | –                                 | –                    |
| Ekko U 55(45) h                                | 45 / 51 / 57                            | 9                                    | 2,9 - 8,5                                | –                  | –                                    | –                                 | –                    |
| Ekko U 55(67) h                                | 45 / 51 / 57                            | 9                                    | 2,9 - 8,5                                | –                  | –                                    | –                                 | –                    |
| Ekko U 67 s                                    | 45 / 51 / 57                            | 9                                    | 3,4 - 9,8                                | –                  | 50 / 73                              | 3                                 | ✓                    |
| Ekko U 67 h                                    | 45 / 51 / 57                            | 9                                    | 3,0 - 9,0                                | –                  | –                                    | –                                 | –                    |
| Ekko U 84 h                                    | 45 / 51 / 57                            | 10,5                                 | 6,6 - 13,0                               | –                  | –                                    | –                                 | –                    |
| Ekko W L/R 6751 s/h                            | 51                                      | 14,9                                 | 7                                        | –                  | –                                    | –                                 | –                    |
| Ronda 55 s/h                                   | 45 / 51 / 57                            | 7                                    | 3,3 - 8,7                                | ✓                  | 50 / 73                              | 1, 2, 3                           | ✓                    |
| Ronda 67 s/h                                   | 45 / 51 / 57                            | 9                                    | 3,3 - 8,7                                | ✓                  | 50 / 73                              | 1, 2, 3                           | ✓                    |
| Ronda 6057 h - 180°                            | 57                                      | 9                                    | 2,9 - 9,2                                | –                  | –                                    | –                                 | –                    |
| Pano 55 s/h                                    | 45 / 51 / 57                            | 7                                    | 3,3 - 8,7                                | ✓                  | 50 / 73                              | 1, 2, 3                           | ✓                    |
| Pano 67 s/h                                    | 45 / 51 / 57                            | 9                                    | 3,3 - 8,7                                | ✓                  | 50 / 73                              | 1, 2, 3                           | ✓                    |

# Legende

## Was bedeuten die Icons?

 **Frontausführung Kristall**  
Ab sofort sind die Kamineinsätze Lina und Ekko (zweiseitig) **standardmäßig** mit einer 4-seitig bedruckten Scheibe ausgestattet.

 **Frontausführung Anthrazit**  
Lina und Ekko (zweiseitig) erhalten Sie ab sofort optional in der Anthrazit-Variante – Ekko U, Pano und Ronda sind weiterhin standardmäßig mit der Frontausführung Anthrazit ausgestattet.

 **Doppelverglasung**  
Erhältlich mit Doppelverglasung für eine höhere Brennraumtemperatur

 **Tür hochschiebbar**  
Erhältlich mit einer hochschiebbaren Tür. Diese ist wahlweise auch selbstschließend und lässt sich bequem reinigen.

 **Tür schwenkbar - links**  
Dieser Kamineinsatz ist mit einer schwenkbaren Tür, Türanschlag links erhältlich.

 **Tür schwenkbar - rechts**  
Dieser Kamineinsatz ist mit einer schwenkbaren Tür, Türanschlag rechts erhältlich.

 **Tunnelversion**  
Verfügbar auch als Raumteiler bzw. Tunnelversion mit schwenkbarer Rückseite und individueller Frontseite.

 **Blendrahmen**  
Blendrahmen und Steckblenden bieten einen harmonischen Anschluss der Feuerungstechnik an die Verkleidung.

 **Aussenbefeuerung**  
Ausstattung mit einer Außenbefeuerung möglich. In diesem Fall können Sie z.B. von einem Flur oder Nachbarraum heizen.

 **Aussenluftanschluss**  
Verbrennungsluftstutzen Ø 125 mm oder Ø 150 mm, laut technischer Daten.

 **Tragrahmensysteme**  
Tragrahmensysteme passend für Kamineinsätze der Serie Ekko U 55 h, U 67 h und U 84 h.

 **Schmid Multi-Regelung**  
Erhältlich mit der Schmid Multi-Regelung für die Abbrandregulierung sowie die Steuerung mehrerer Komponenten der Haustechnik.

 **1. BImSchV Stufe 2**  
Erfüllt die ab dem 01.01.2015 gültige Stufe 2 der 1. BImSchV.



| Abgasrohrstutzen<br>ø in mm | Außenluftanschluss<br>ø in mm | Doppelverglasung | Deco | veredelt | Edelstahlgeschliffen | Optional für SMR | Gewicht inkl. | 1. BImSchV Stufe 2 |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|------|----------|----------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 160                         | 125/150                       | ✓                | ✓    | ✓        | ✓                    | ✓                | 180-220       | ✓                  |
| 180                         | 125/150                       | ✓                | ✓    | ✓        | ✓                    | ✓                | 190-230       | ✓                  |
| 180                         | 125/150                       | ✓                | ✓    | ✓        | ✓                    | ✓                | 250           | ✓                  |
| 180                         | 125/150                       | ✓                | ✓    | ✓        | ✓                    | ✓                | 200-240       | ✓                  |
| 180                         | 125/150                       | ✓                | ✓    | ✓        | ✓                    | ✓                | 260           | ✓                  |
| 180                         | 125/150                       | ✓                | ✓    | ✓        | ✓                    | ✓                | 220-260       | ✓                  |
| 200                         | 125/150                       | ✓                | ✓    | ✓        | ✓                    | ✓                | 280           | ✓                  |
| 200                         | 150                           | ✓                | ✓    | ✓        | ✓                    | ✓                | 230-290       | ✓                  |
| 200                         | 150                           | ✓                | ✓    | ✓        | ✓                    | ✓                | 280-320       | ✓                  |
| 200                         | 150                           | ✓                | ✓    | ✓        | ✓                    | ✓                | 310-350       | ✓                  |
| 200                         | 150                           | ✓                | –    | –        | ✓                    | ✓                | 340-400       | ✓                  |
| 200                         | 150                           | Standard         | ✓    | ✓        | ✓                    | ✓                | 310-330       | ✓                  |
| 200                         | 150                           | Standard         | ✓    | ✓        | ✓                    | ✓                | 330-360       | ✓                  |
| 160                         | 125                           | ✓                | ✓    | ✓        | ✓                    | ✓                | 90-110        | ✓                  |
| 180                         | 125/150                       | a.A.             | ✓    | ✓        | ✓                    | ✓                | 190-230       | ✓                  |
| 180                         | 125/150                       | a.A.             | ✓    | ✓        | ✓                    | ✓                | 250           | ✓                  |
| 180                         | 125/150                       | a.A.             | ✓    | ✓        | ✓                    | ✓                | 200-270       | ✓                  |
| 180                         | 125/150                       | ✓                | ✓    | ✓        | ✓                    | ✓                | 220-260       | ✓                  |
| 200                         | 125/150                       | a.A.             | –    | –        | ✓                    | ✓                | 280-320       | ✓                  |
| 200                         | 125/150                       | –                | –    | –        | ✓                    | ✓                | 310-350       | ✓                  |
| 180                         | 125/150                       | –                | –    | –        | ✓                    | ✓                | 150-170       | ✓                  |
| 200                         | 125/150                       | –                | –    | –        | ✓                    | ✓                | 210-230       | ✓                  |
| 200                         | 125/150                       | –                | –    | –        | ✓                    | ✓                | 240-260       | ✓                  |
| 200                         | 125/150                       | ✓                | ✓    | ✓        | ✓                    | ✓                | 190-210       | ✓                  |
| 200                         | 125/150                       | –                | –    | –        | ✓                    | ✓                | 240-260       | ✓                  |
| 200                         | 125/150                       | –                | –    | –        | ✓                    | ✓                | 280-320       | ✓                  |
| 200                         | 125/150                       | a.A.             | ✓    | ✓        | ✓                    | ✓                | 310-330       | ✓                  |
| 180                         | 125/150                       | –                | ✓    | ✓        | –                    | ✓                | 180-235       | ✓                  |
| 180                         | 125/150                       | –                | ✓    | ✓        | –                    | ✓                | 200-265       | ✓                  |
| 200                         | 125/150                       | –                | ✓    | ✓        | –                    | ✓                | 265           | ✓                  |
| 180                         | 125/150                       | –                | ✓    | ✓        | –                    | ✓                | 170-225       | ✓                  |
| 180                         | 125/150                       | –                | ✓    | ✓        | –                    | ✓                | 190-230       | ✓                  |

**Optionale Aufsatzregister:**  
1 = Aufsatzspeicher  
2 = Heizwasser-Aufsatzregister  
3 = Warmluft-Aufsatzregister

NHK G = Nachheizkasten Guss  
50/73 = NHK-Höhe in cm  
a.A. = auf Anfrage

**Leistungsangaben:**  
Gemäß Typenprüfung nach DIN EN 13229.  
  
Bitte beachten Sie, dass die abgegebene Leistung bei händisch beschickten Feuerstätten, insbesondere durch Art und Menge des aufgegebenen Brennstoffes sowie der zugeführten Verbrennungsluftmenge, variiert. Für eine detaillierte Beratung steht Ihnen Ihr Ofensetzer gerne zur Verfügung.

Technische Änderungen durch Weiterentwicklungen vorbehalten.

